



複数のセキュリティ機能を備え、 ネットワーク機器を無線化!

NetHawk RF-110E


ネットワークインターフェースを備えたあらゆる機器を簡単に無線化。
セキュリティ機能を充実させ、他社製無線LAN製品との高い相互接続性を誇る

NetHawk RF-110Eは、標準ネットワークインターフェースを備えた様々な機器を無線LAN端末にできる無線ネットワークアダプターです。
有線LANに接続してお使いのネットワーク機器を無線LAN専用端末としてご使用いただけます。

無線LANで運用したいにもかかわらず、対応機器がないため無線LANへの組み込みをあきらめていたネットワーク機器を無線LANに組み込むことができます。

本製品の主な特長


- イーサネットをそのまま無線化
- NetHawk RF-100Eとの相互通信可能
- 相互接続性を向上するWi-Fi認証取得
- WEP40ビット、WEP128ビット対応
- 802.11アドホック (IBBS) モード追加による Peer to Peer型無線ネットワークのセキュリティ向上
- DHCPクライアント機能搭載
- 通信パフォーマンスの向上を実現
- 11Mbpsの無線データ通信を実現
- ハードウェア (カスタムIC) による高速暗号化
- デバイスドライバー不要、OSやネットワーク製品の種類も不問

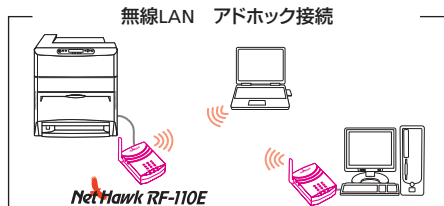


アドホックLANでは、無線LAN機器同士のみ通信を行います。主に、イーサネット幹線に接続を行わない、閉じたネットワークを構築する場合に使用します



簡易LAN間接続では、2つ以上の異なるセグメント上に構築されたLAN同士の通信を行います。レイアウトの制限によってLANケーブルを延長できない環境のオフィスなどで使用される構成です

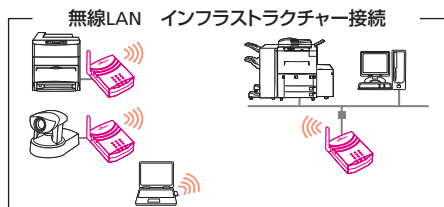


インフラストラクチャーアクセスポイントと通信を行い、アクセスポイントをイーサネットに接続して、イーサネットを経由してインターネットアクセスを行う場合などに使用します

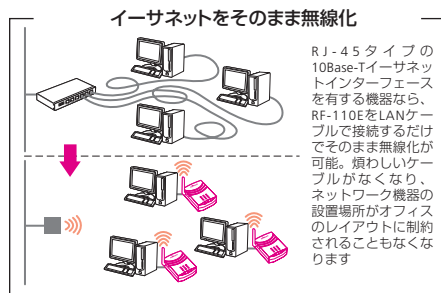

RJ-45タイプの10Base-Tイーサネットインターフェースを有する機器なら、RF-110EをLANケーブルで接続するだけでそのまま無線化が可能。煩わしいケーブルがなくなり、ネットワーク機器の設置場所がオフィスのレイアウトに制約されることもなくなります

IEEE802.11b
無線インターフェース



10Base-Tイーサネットポート

ハードウェア仕様

※本製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

対応ネットワーク	11Mbps無線LAN ^{※1} (IEEE802.11b)、10Base-T有線LAN (Ethernet)
インターフェース	有線LANインターフェースポート (RJ-45) × 1
外形寸法	D88.0 × H29.9 × W65 [mm] (突起部含まず)
重量	110g
電源	AC 100V、50/60Hz (ACアダプター使用)
最大消費電力	約3W
動作環境	温度:0℃～40℃、湿度20%～80% (ただし、結露なきこと)

※1 表示の数値は無線LAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

接続方法

10Base-T / IEEE802.11b

主な同梱内容

- NetHawk RF-110E本体:1個
- 専用ACアダプター:1個
- 壁掛け用ホルダー:1個
- 接続用LANケーブル (ストレート、クロス):各1本
- ユーザーズマニュアル:1冊
- ソフトウェアCD-ROM:1枚

対応ネットワーク機器

10Base-Tインターフェースを備え、プロトコルとして、TCP/IP、AppleTalk、IPX/SPX、NetBEUIを使用するネットワーク機器。

※すべてのネットワーク機器の無線LAN端末化を保障するものではありません。導入前には事前の検証をおすすめします。

本製品を設定するためには下記のOSが正常に動作するパソコンが必要です。

Windows

- Microsoft Windows 95 日本語版 / Microsoft Windows 98 日本語版
- Microsoft Windows 98 Second Edition 日本語版
- Microsoft Windows Millennium Edition 日本語版
- Microsoft Windows XP Home Edition 日本語版
- Microsoft Windows XP Professional 日本語版
- Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版
- Microsoft Windows 2000 Server 日本語版
- Microsoft Windows NT 4.0 Workstation 日本語版
- Microsoft Windows NT 4.0 Server 日本語版
- Microsoft Windows Vista 日本語版 (32bit版)

Macintosh

- Mac OS 8.5/8.5.1/8.6/9/9.0.4/9.1/9.2.1/9.2.2
- Mac OS X Classic環境 ※Mac OS X ネイティブでは設定を行うことができません。

希望小売価格 14,800円 (税別)

商品コード: 5237A088

キヤノン製プリンター用
周辺機器総合カタログを
ご用意しております。

■E-mailでも総合カタログをお取り寄せできます。

※E-mailでの資料請求は、必ず製品名、住所、会社名、氏名を記入してください。

products@canon-is.co.jp

■対応プリンター、製品仕様に関する最新情報はホームページにてご覧になれます。

<http://www.canon-is.co.jp/>

※Sateraはキヤノン株式会社の商標です。※Microsoft、Windows、Windows NT、Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。※その他、カタログ記載の製品名、サービス名は、一般に各社の商標または登録商標です。

Canon

開発元

キヤノン イメージング システムズ 株式会社

〒950-0911 新潟県新潟市中央区笹口1-2 フラカ2 4階
ユーザーサポートセンター support@canon-is.co.jp TEL 025-244-6445 FAX 025-244-8561
※電話受付時間: 9:00~12:00 13:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始・弊社休業日を除く)

販売元

キヤノンマーケティングジャパン株式会社
canon.jp

お求めは信用ある店で